

Ceresit kosteussulku

Käyttöalue

Seinärakenteiden suojaamiseen kaakelisaumojen läpi tulevalta kosteudelta.

Soveltuu myös hiekoittuvien betonialustojen pohjustamiseen vedellä laimennettuna suhteessa 1:3.

Huom ! Ceresit Kosteussulku on tarkoitettu huonetilasta rakenteisiin menevän kosteuden estoon, ei siis rakenne-tai maakosteuden sulkun. Märkätilojen vedeneristeenä käytetään Ceresit CL 51 tai CL 50 vedeneristettä.

Käyttö


Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta ja pölystä. Kosteussulku levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla kahteen kertaan.

Ensimmäinen käsittely suoritetaan vedellä ohennetulla Ceresit Kosteussululla (1:1).

Toinen levityskerta 30 min. kuluttua ohentamattomana.

Annetaan kuivua noin kaksi tuntia normaalissa huoneenlämmössä ennen laatoituksen aloittamista esim. Ceresit Kaakeliliimalla. Kuivuttuaan veteen liukenematon.

Ceresit Kosteussulkua voidaan käyttää myös tartuntasiltana esim. muovimaton päälle laatoituksen yhteydessä, tällöin siihen sekoitetaan fillerihiekkaa. Saatua seos levitetään matolle ja annetaan kuivua noin 12 tuntia.

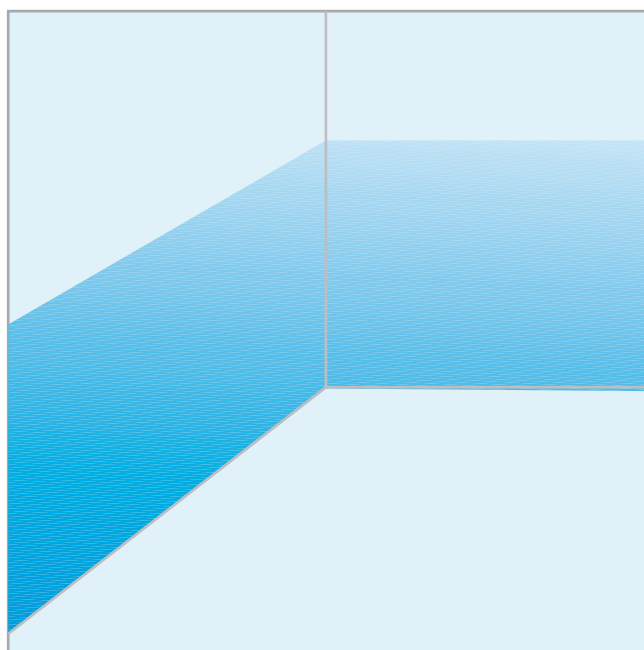

Tuotetiedot

Tuotetyyppi:
erikoisdispersioon perustuva kosteussulku.

Ohenne: vesi

Ominaispaino: 1,05 kg/l

Riittoisuus: 4-7 m₂/l

Varastointi ja kuljetus: lämmin varasto, ei saa jäätää

Suosittelava työskentelylämpötila: +10°C...+25°C

Työvälineiden puhdistus:
Välittömästi käytön jälkeen vedellä

Pakkauskoot: 1, 3 ja 10 l